




Betoncentrale Haringman

Specificaties Betonpomp 34-30m¹

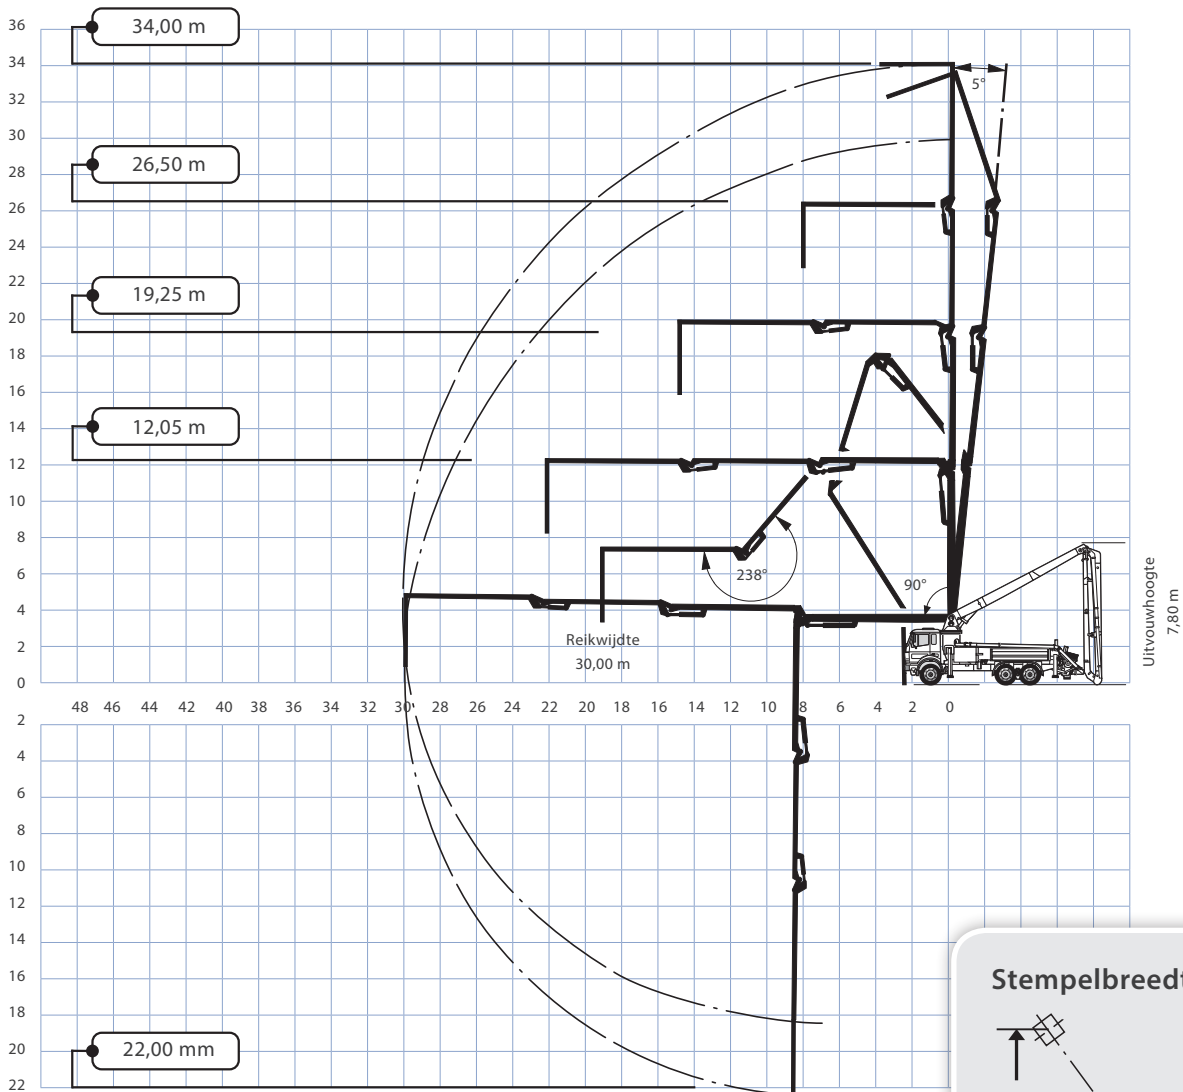

Betonpomp

Maximale pompcapaciteit p/u 150,00 m³
 Inhoud vultrechter 500,00 L

Stempelbreedte voor 6,20 m
 Stempelbreedte achter 5,70 m
 Maximale stempeldruk voor 190,00 kn
 Maximale stempeldruk achter 160,00 kn

Standaard leidingen op pomp aanwezig

Landleiding 25,00 m
 Flexibele slang 15,00 m

Verdeelmast

Reikhoogte 34,00 m
 Reikwijdte (v.a. draaipunt) 30,00 m

Knikpunten

Aantal 4
 Hoogte 3,70 / 12,05 / 19,30 / 26,50 m

Lengte eindslang 4,00 m

Stempelbreedte

